TWIG SOSCard

Personen-Notsignalgerät für Alleinarbeiterschutz in Form eines Ausweishalters

TWIG SOSCard ist ein Personen-Notsignalgerät mit einem vollständigen Sortiment von Funktionalitäten für Alleinarbeiterschutz, die zusammen mit ihrem diskreten Ausweishalterdesign die Sicherheit der Mitarbeiter optimiert. Ein vielfältiges Alarmgerät für die Sicherheit der Bürobeschäftigten, des Pflegepersonals oder der Sozialbearbeiter geeignet.

Wesentliche Funktionalitäten für Alleinarbeiterschutz

- Lage-, Ruhe-, Sturz- Auprall- und Zeitalarm
- SOS-Taste und Abrissalarm für Paniksituationen
- 2-Wege-Freisprech-Einrichtung im Notfall
- Leistungsfähiger Vibrator und Lautsprecher

Hybride Innen- und Aussenlokalisierung

- Outdoor 3-Konstellationen GNSS
- Kostenloser TWIG Point AGNSS-Dienst für schnellere Standortbestimmung
- SRD3-Option für hybriden Indoor-Standort: TWIG Beacon SRD, WLAN, Bluetooth Low Energy (BLE)
- TWIG Point Netloc für Ortung in öffentlichen Bereichen (Mobilnetz + WLAN) und vor-Ort (TWIG SRD + WLAN + BLE)

Effiziente Kommunikation im Notfall

- Interaktive Bildschirmmeldungen
- Vorprogrammierte Statusmeldungen mit einem Tastendruck
- Sprachanrufe mit nur einem Tastendruck

Unauffällige Benutzung

- Stummer Alarm mit einem Tastendruck
- Slim, leicht und benutzerfreundlich
- Leicht zu tragen mit dem Clip oder dem Trageband

Einsparungen bei der Produktlebensdauer

- Abwärtskompatibele Geräte
- Betreuungsleistungen
- In-house Herstellung und Entwicklung

Geräteverwaltung aus der Ferne

- TWIG Point Remote Configurator
- Spart Zeit und Geld bei der Kundenberatung
- Zugänglich durch TWIG Point SP Konto

Alleinarbeiterschutz

Die Fürsorgepflicht verlangt von Arbeitgebern dem Alleinarbeiter sofortige Hilfe im Notfall zu gewährleisten. Abhängig von der Risikoeinschätzung werden entsprechende Notrufgeräte eingesetzt. TWIG SOSCard löst einen automatischen Lage- und Ruhealarm aus wenn der Benutzer bewusstlos oder gefallen ist. Vor dem Eintritt in Risikosituation, kann eine verstärkte Überwachung mit einem Zeitalarm angefordert werden. Der Alarm kann von der Alarmempfangszentrale ausgelöst werden, auch wenn keine GSM-Verbindung verfügbar ist.****

Einfaches Einsetzen der ID-Karte

Der Form des TWIG SOSCard Gerätes ermöglicht ein leichtes Eintragen und Entfernen des Namensschildes auf anderer Seite des Gerätes.

Effektiver Einsatz

Mit Hilfe der Fernkonfiguration ist das PNG TWIG SOSCard schnell, flexibel und einfach zu bedienen. Das Gerät ist über USB-Kabel programmierbar inkl. Batch-Bearbeitung mit vorkompilierter Konfigurationsdatei.

Alarmüberwachung und -verfolgung

Der TWIG Integration Kit ermöglicht die Integration der TWIG Geräte in eine Alarmempfangszentrale (ARC).

Optional bietet TWIG Point Monitor Cloud-Dienste eine schlüsselfertige Lösung für die Alarmüberwachung und die Verfolgung.

Oder das TWIG Gerät einfach über die Anwahl einer SMS im Smartphone Web-linkorten und eine Google Maps Ansicht aufrufen.

twig™

EZ4700-04-DE © Twig Com Ltd. 2019

TWIG SOSCard

Technische Spezifikation (TUP93EU)

Kompatibilität und Kommunikation

- Kommuniziert mit allen Systemen, die das MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) mit SMS und GPRS nutzen.
- Die Verfolgung- und Alarmmitteilungen beinhalten Informationen zu GNSS / Ortungssender TWIG Beacon, Geschwindigkeit, Richtung und Akkuladezustand.

Bereitstellung und Sicherheit

- Fern- oder Vor-Ort-Konfiguration
- Authorisierung für Fern- und Vor-Ort-Zugang

Mechanik

- Abmessungen: 11 mm x 66 mm x 99 mm
- Gewicht: 74 Gramm inklusive Akku
- Wasserfest und staubdicht gemäss IP67
- Die taktile Tastatur aus Silikon für den festen Griff

Wesentliche Telematikfunktionen

- Willensabhängiger Alarm über SOS-Taste
- 4 willensunabhängige Alarmauslöser: Schieflage, Bewegungslosigkeit, Sturz und Aufprall.
- Trageband einschließlich Abrissleine
- Zweiwege-3G/GSM-Sprachkommunikation mit Lautsprecher
- Gerät- und Benutzerstatusmeldungen
- Interaktive Bildschirmmeldungen
- GNSS / TWIG Beacon SRD / WLAN / BLE Ortung
- Geofence

Technische Merkmale

- Quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- 5-band 3G (800/850/900/1900/2100 MHz)
- Eingebaute GSM-, SRD- GNSS-, Wi-Fi- und BLE-Antennen
- Betriebstemperatur -20°C..+50°C

Betriebszeit

- Aufladbarer 750 mAh Li-ion-Akku
- Typische Betriebszeiten, GPS/GPRS-Berichte**
- 4 Tage (1 GPS Bericht / Std.)
- 2 Tage (1 GPS Bericht / 10 Std.)
- 15 Stunden (1 GPS Bericht / Min.)
- 4 Stunden (1 GPS Bericht / 5 Sek.)
- Bis zu 14 Tagen (ausschliesslich GSM-Standby)
- Akkuladezeit*** < 3 Std. für 95 %

GNSS

- Hochleistungsempfänger mit 48 Kanälen
- Multi-Frequenz GNSS Empfänger (GPS, Glonass, und Galileo)*****
- Erfassungsrate: Heißstart 1 Sek; Kaltstart < 35 Sek
- Konfigurierbar Opt-out und Roaming block
- Erweiterte Ephemeriden on-board generation
- Bewegungsbasierte GPS-Steuerung

Software und Ressourcen

- TWIG Configurator PC app
- TWIG FirmwareLoader PC app
- TWIG WebFinder SaaS für Überwachung
- TWIG Integrator Kit für Integration zur PNEZ

TWIG Point Dienste

- TWIG Point Remote Configurator für Gerätekonfiguration aus der Ferne
- TWIG Point Netloc für Ortung im Freien (Mobilnetz + WLAN) und in Gebäuden (TWIG SRD + WLAN + BLE)
- TWIG Point AGNSS für schnellere GNSS Ortung
- TWIG Point Monitor für Alarmüberwachung und Verfolgung

Display und Tastatur

- Leicht erkennbare SOS-Taste
- OLED-Display mit Hinweissymbolen
- Vorprogrammierbare Kurzwahl-/Statustasten
- Anruf annehmen / Hilferuf
- Ein / Aus / Anruf beenden

Verpackungsinhalt

- TWIG SOSCard Personen-Notsignalgerät inklusiver Akku
- Clip und Trageband einschließlich Abrissleine
- Ladegerät mit einer Auswahl Adapter (EU/UK/AU)

Optionale Gerätemerkmale

- GNSS
- Lage- Ruhe- Sturz- und Aufprallalarm
- SRD3-Kompatibilität mit SRD + WLAN + BLE für Standortbestimmung

Zubehör

- Aufladestation
- Clip und Trageband einschließlich Abrissleine
- SRD Ortungssender* TWIG Beacon für Innenräume und Aussenanwendung
- SRD RF Identifikator* TWIG Tag
- TWIG Remote Button SRD*
- TWIG Door Sensor SRD*

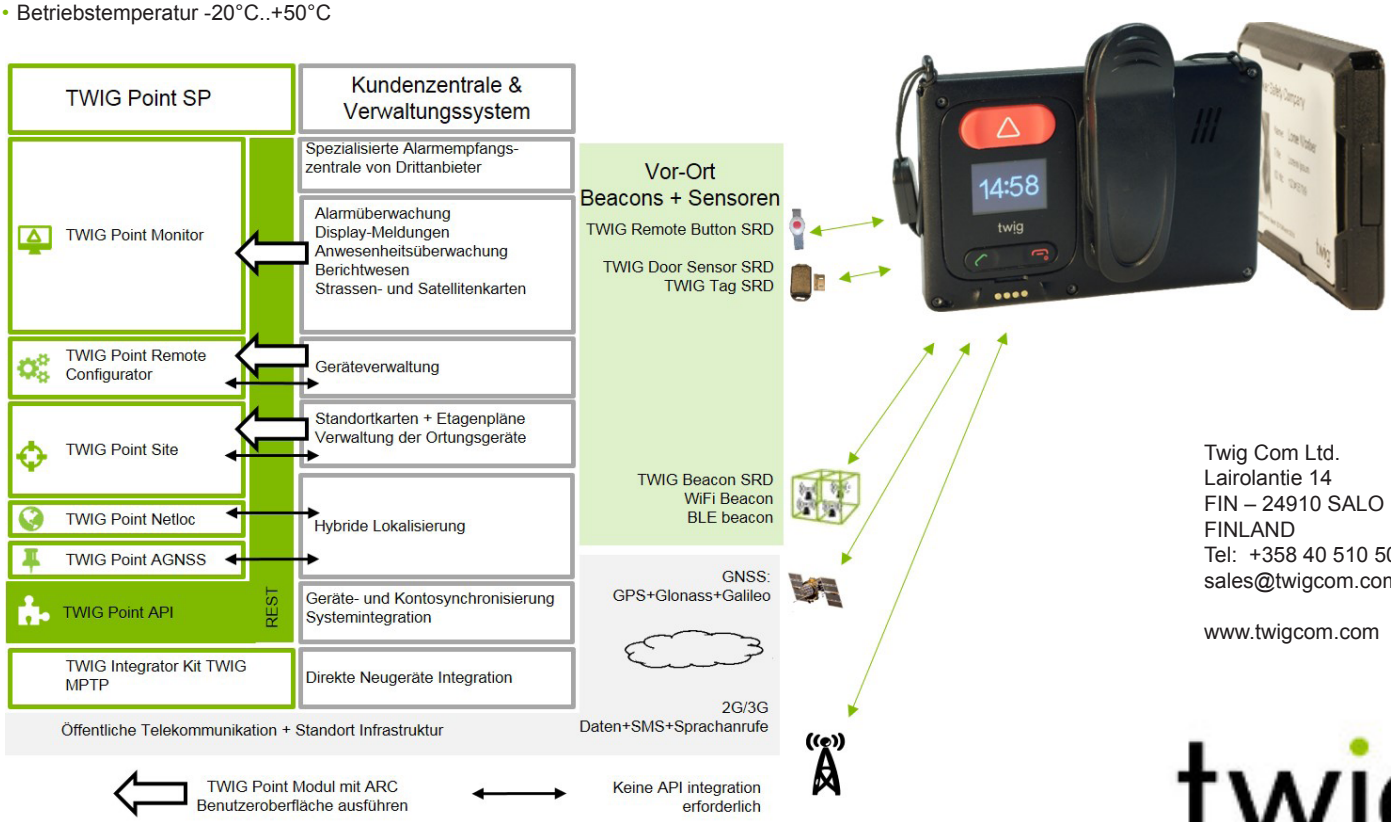

Twig Com Ltd.
Lairolantie 14
FIN – 24910 SALO
FINLAND
Tel: +358 40 510 5058
sales@twigcom.com

www.twigcom.com

Aktuelle Produktdetails können abweichen. Twig Com behält sich das Recht auf jegliche Änderungen ohne Vorankündigung vor. Kommunikation ausschließlich innerhalb eines Mobilfunknetzes möglich. *Optional Gerätemerkmal. **Betriebszeiten können abhängig von der Umgebung erheblich abweichen. ***Laden nur über 0°C und unter 40°C. ****Erfordert geeignete Implementierung der Zentrale. TWIG ist ein eingetragenes Warenzeichen der Twig Com Ltd. Weitere Informationen: www.twigcom.com